




Коврик с логотипом GarageTek

50.10.NN.5014



store.garagetek.ru

Характеристики

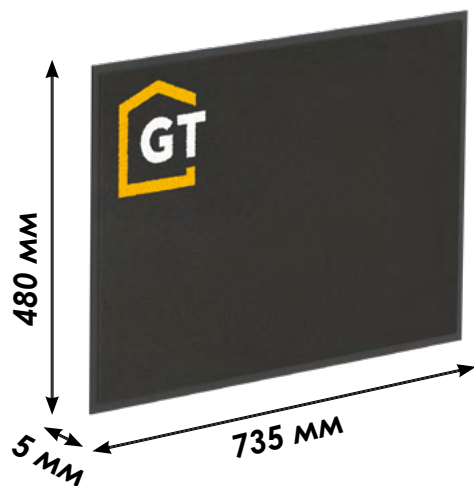

Материал: полипропилен, полиамид

Габаритные размеры:

ШхВхГ: 735х5х480 мм

Вес нетто 1 шт.: 0,79 кг

Габаритные размеры

упаковки:

ШхВхГ: 520х84х100 мм

Единиц в упаковке: 20 шт.

Вес брутто: 16,78 кг

Назначение



Аксессуар

Впитывает и удерживает влагу, защищает от пыли и песка. Исключает риск поскользнуться на твердых поверхностях полов. Основа, в которую вплавлен ворс ковра, отличается стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям

Рекомендуется размещать при входе в дом из гаража.



Инструкция по сборке

Комплект поставки

1		Коврик с логотипом GarageTek	1 шт.
---	---	------------------------------	-------

Сборка

Аксессуар поставляется в собранном виде.

Установка

Размещение на полу во входной зоне

Общие рекомендации по уходу

Грязезащитные ворсовые ковры для поддержания высокой эффективности работы требуют сухой чистки мощным пылесосом.

К влажной уборке следует прибегать, если коврик достаточно загрязнен или же если на нем имеются пятна. Она проводится при помощи обычных моющих средств. Необходимо избегать химии, в составе которой имеется отбеливатель, так как он может нанести значительный урон окрасу покрытия. Кроме того, можно использовать промышленный метод уборки. Влагозащитные коврики не требуют особой сушки и их можно использовать сразу после стирки.

При чистке ворсовых ковров категорически запрещается использовать различные типы поломоечных машин (в т.ч. роторные, подметальные и т.д.), паровую, химическую и прочие обработки.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения полипропиленовых и полиамидных грязезащитных ковров, обрыва резинового окантовочного плинтуса, деформации и коробления изделий с логотипом НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- провозить по коврам гидравлические тележки (рохлы), покупательские тележки и прочее тяжелое оборудование;
- проезжать по грязезащитным покрытиям любым видом транспорта, в т.ч. уборочной техникой;
- чистка грязезащитных ковров методом «выбивания» пыли;
- подвешивание грязезащитных ковров за окантовочный плинтус;
- скатывание грязезащитных ковров в тугой рулон;
- просушивание влажных грязезащитных ковров в подвешенном состоянии;
- просушивание влажных грязезащитных ковров потоком горячего воздуха с целью ускорить процесс сушки;
- просушивание грязезащитных ковров на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.



Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](https://vk.com/GaragetekRu)

 [GaragetekExpert](https://www.youtube.com/GaragetekExpert)

 [GarageTek Russia](https://www.pinterest.ru/GarageTek_Russia)

 [GarageTek Russia](https://www.telegram.me/GarageTek_Russia)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoftPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru