




Профиль TekSide белый / чёрный

14.31.AN.2804 / 14.31.AN.3214

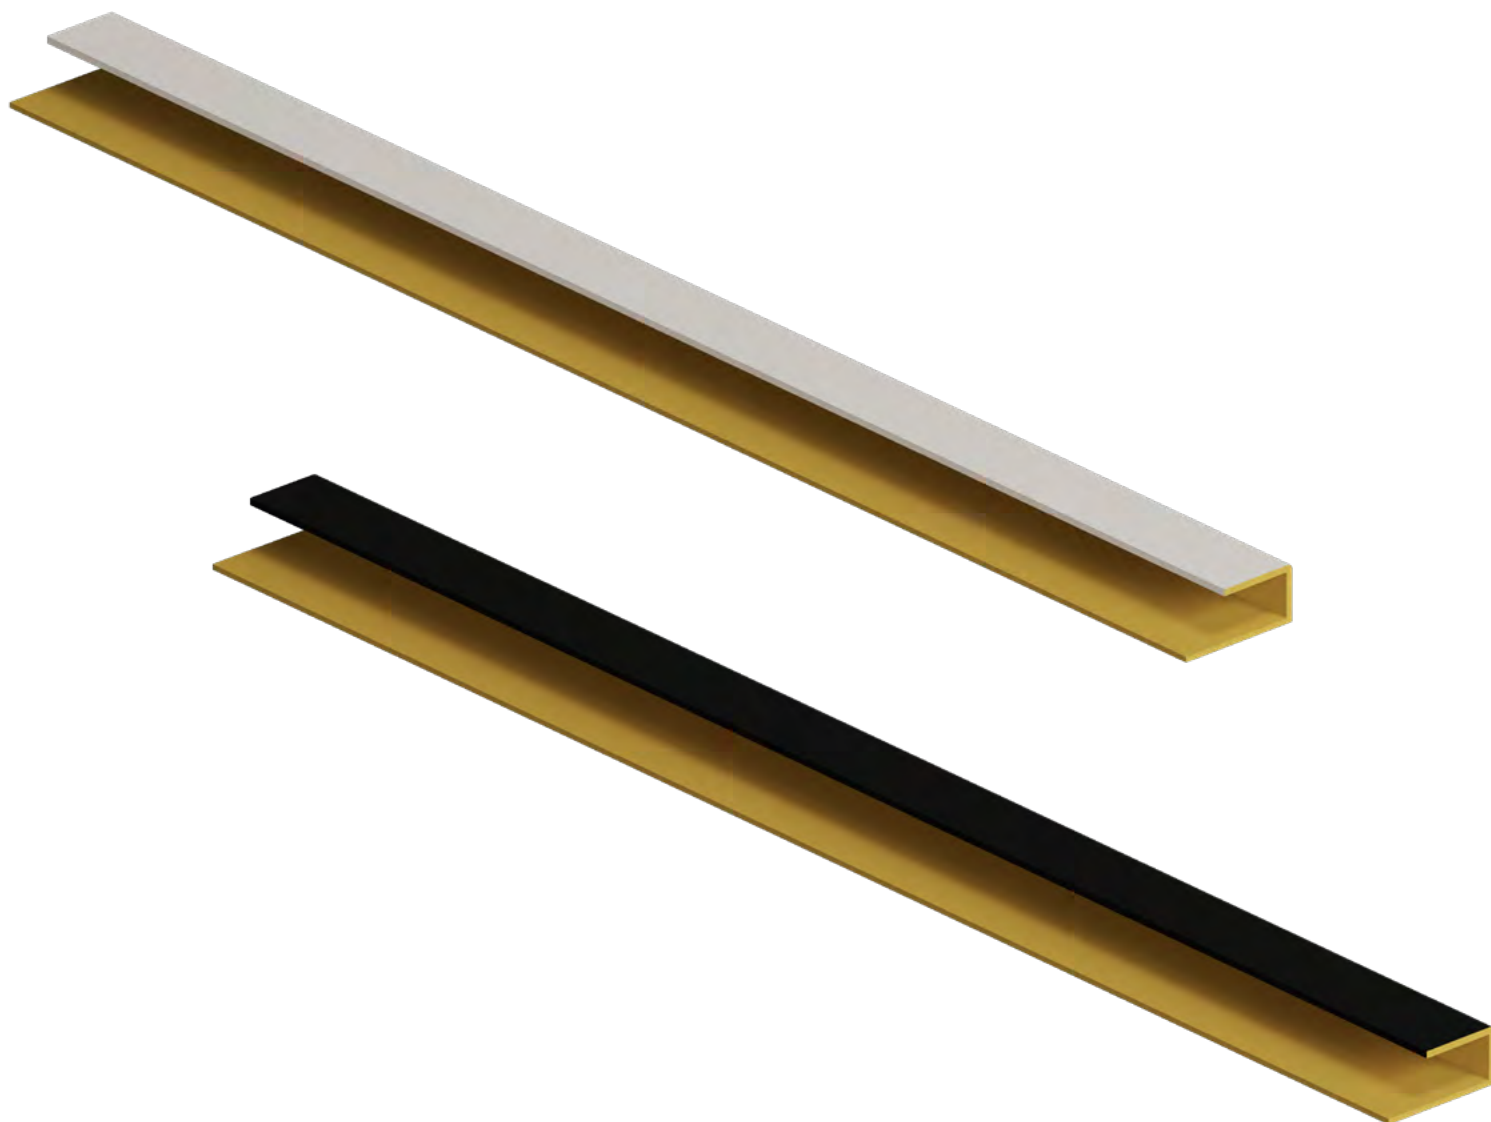


store.garagetek.ru



store.garagetek.ru

Характеристики

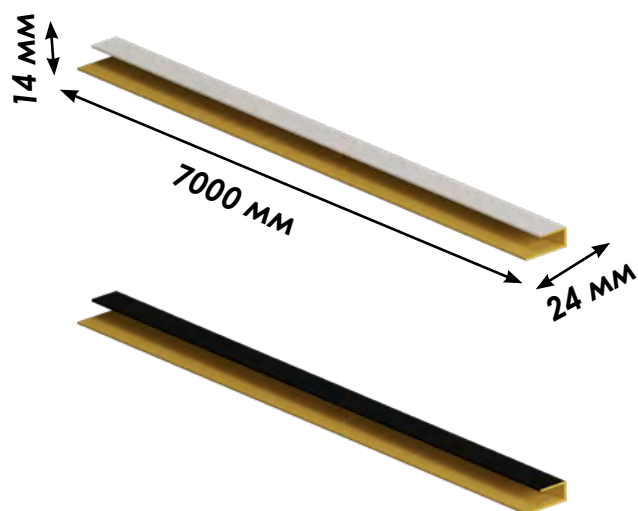

Материал: поливинилхлорид

Цвет:
белый (14.30.AN.2802),
чёрный (14.30.AN.3213)

Габаритные размеры:

ШхВхГ: 24х7000х11 мм

Вес нетто: 0,756 кг


Габаритные размеры упаковки:

ШхВхГ: 7100х320х60 мм

Единиц в упаковке: 40 шт.

Вес брутто: 30,2 кг

Назначение

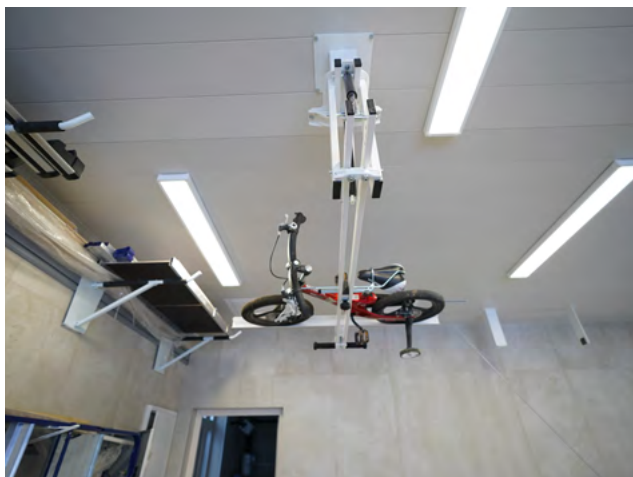


Отделка потолка

Уголок для белой или черной декоративной панели TekSide, ламинированный декоративной пленкой.



Применение в системе GT

Устанавливается на основу системы хранения GT: **направляющие TekTrak.**

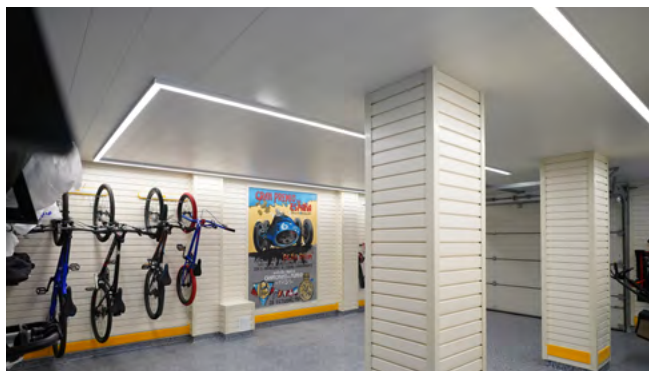

Панель TekSide белая

14.30.AN.2802

Декоративная панель для отделки потолка



Панель TekSide чёрная

14.30.AN.3213

Декоративная панель для отделки потолка



Инструкция по сборке

Комплект поставки

1		Профиль TekSide, черный/ белый	до 40 шт./уп.
---	---	--------------------------------	---------------

Вам потребуется



Шуруповерт
с крестовой битой



Торцовочная пила



Уровень




Установка

1. Монтаж каркаса




П-образный профиль TekSide крепится по всему периметру помещения к направляющему профилю KNAUF 28x27
Декоративная потолочная панель TekSide крепится к ПП профилю KNAUF с помощью саморезов с прессшайбой 4,2*13 мм

Узел примыкания панели TekSide к стене

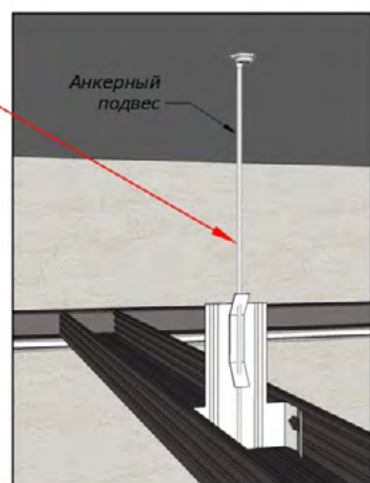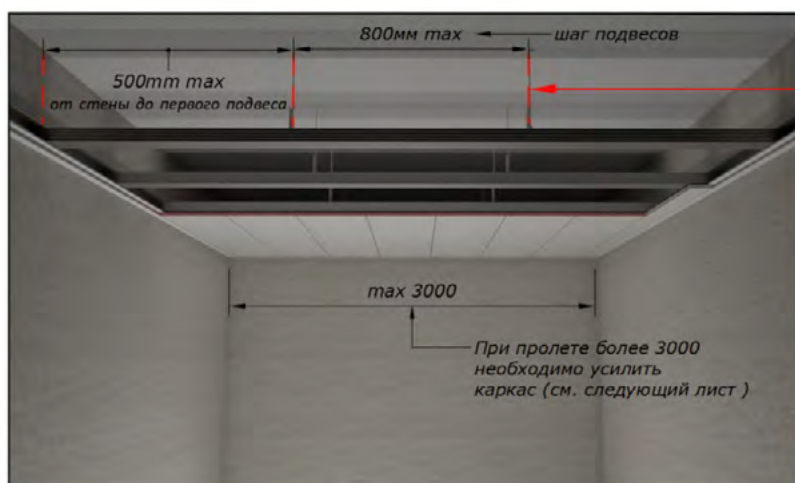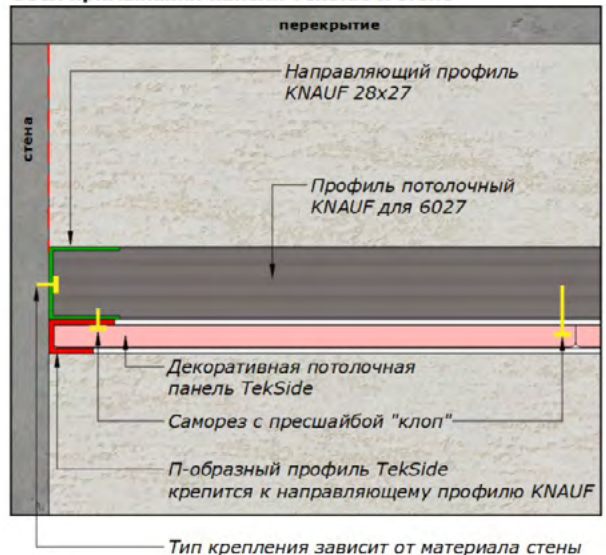

Крепление потолочного каркаса производится на анкерные подвесы с зажимом в случае, если основание потолка не ровное или опуск потолка должен составлять более 100мм. Подвес позволяет монтировать подвесные потолки на любом расстоянии от базового основания независимо от степени неровности перекрытия, благодаря используемой металлической тяге, которая фиксируется к черновой поверхности. Получаемая каркасная конструкция способна выдерживать большие нагрузки (на один подвес 25 килограмм).

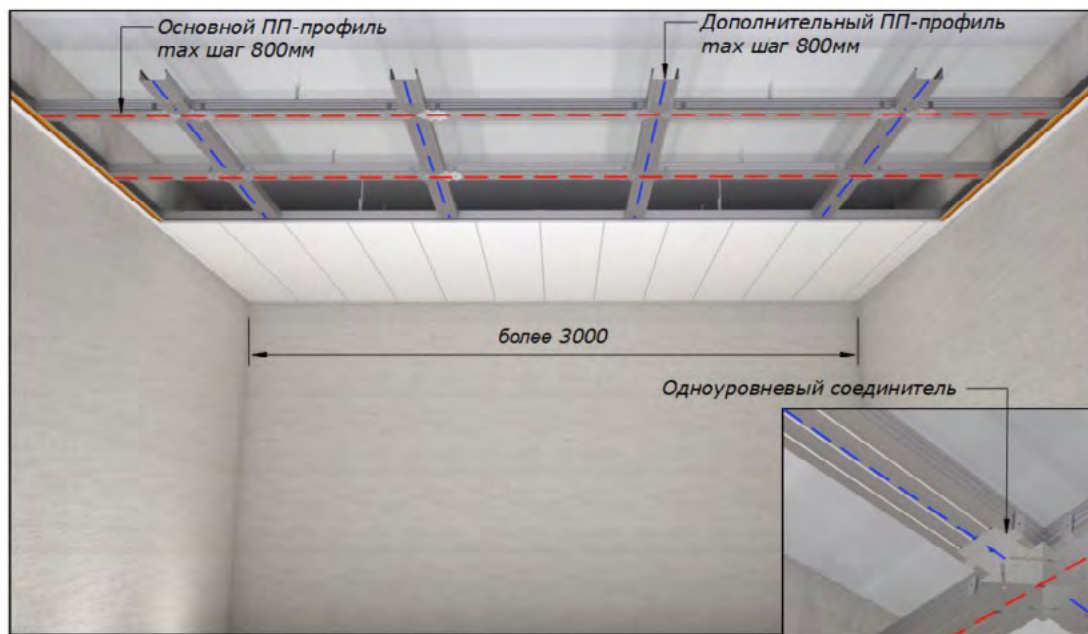

— — — — — ось основного ПП-профиля

— — — — — ось дополнительного ПП-профиля


При пролете между стенами более 3000мм, необходимо предусмотреть усиление возведенного каркаса. Для этого между основными ПП-профилями устанавливают дополнительные ПП-профиля с помощью одноуровневого соединителя.



Монтаж потолочных панелей TekSide без применения П-профиля осуществляется, если стены помещения по периметру отделаны панелями TekPanels. Паз панели TekPanel выполняет опорную функцию. Узлы с вариантами установки см. следующий лист





2. Оформление стыков декоративных панелей

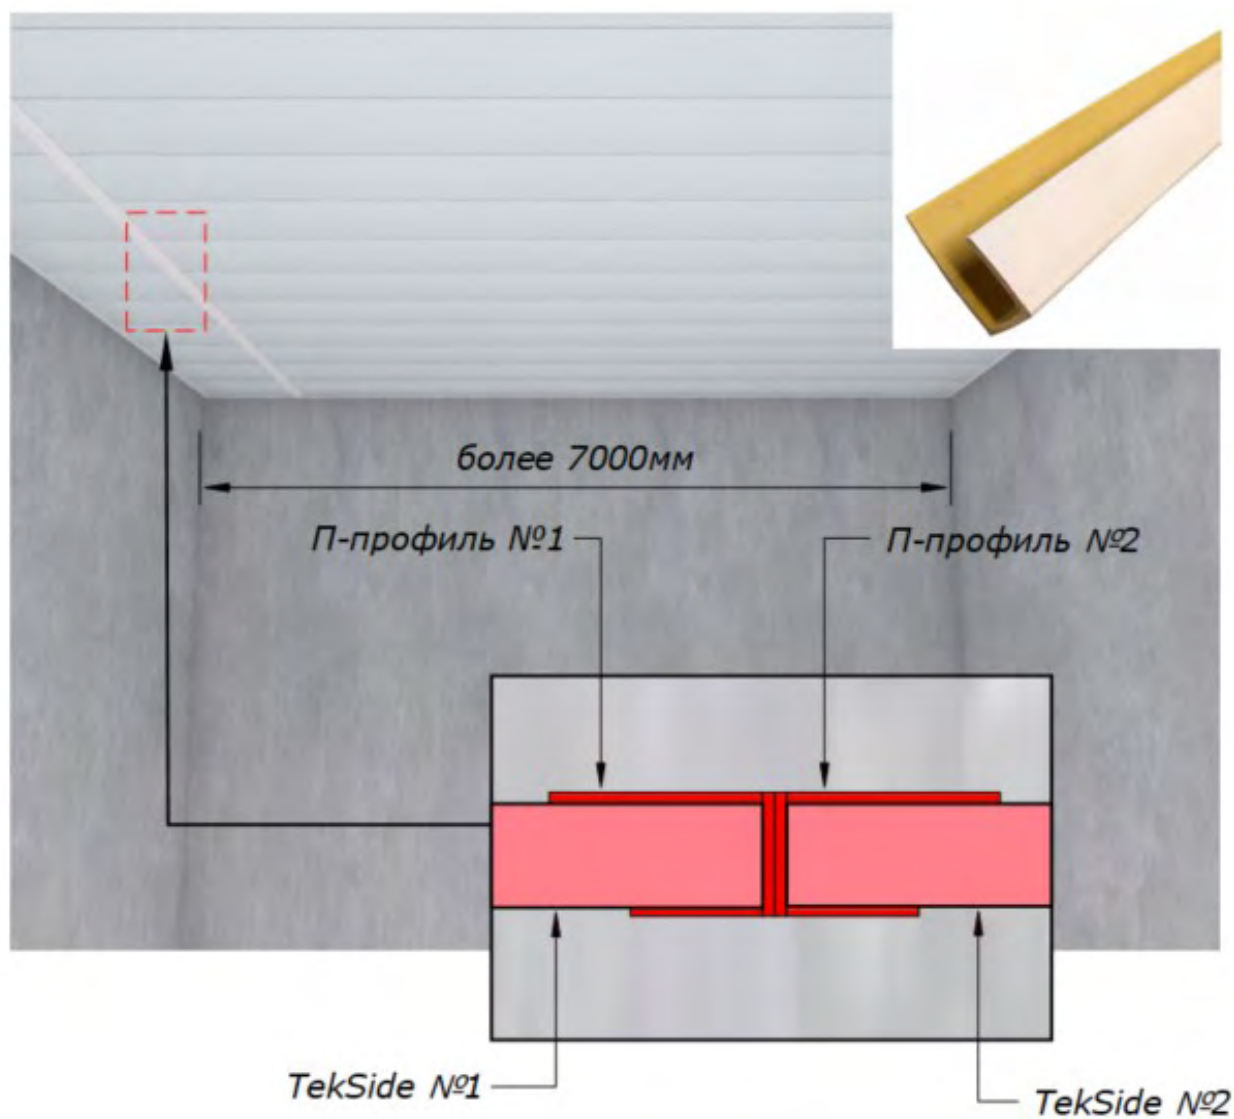

При монтаже на верхний ряд панелей в верхний паз, необходимо спилить "шип" для устройства ровной опорной площадки под TekSide. В этом случае направляющий профиль крепится на стену

При монтаже в нижние пазы панелей, направляющий профиль крепится к стене через панель TekPanel.

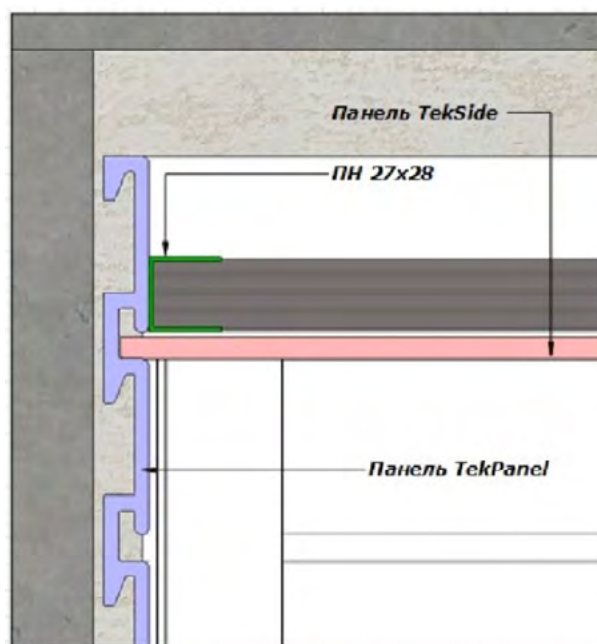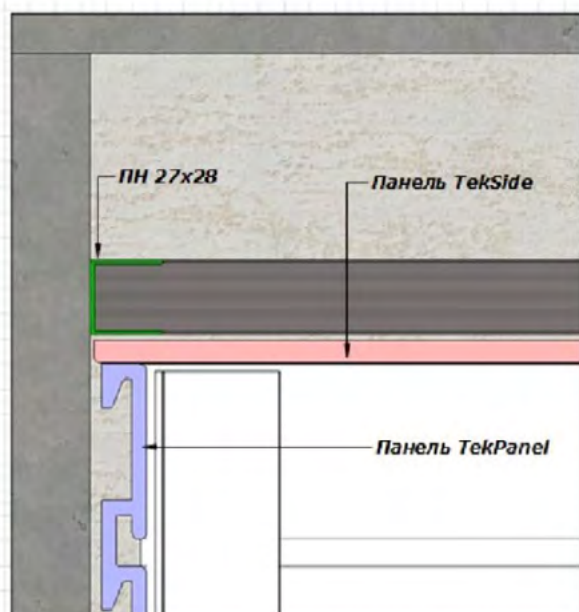



Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](https://vk.com/GaragetekRu)

 [GaragetekExpert](https://www.youtube.com/GaragetekExpert)

 [GarageTek Russia](https://www.pinterest.com/GarageTekRussia)

 [GarageTek Russia](https://www.telegram.me/GarageTekRussia)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoftPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru