



Панель TekPanel Lite, 3 м / 7 м

14.10.GTR.3496 / 14.10.GTR.3497



14.10.GTR.3496




store.garagetek.ru

14.10.GTR.3497



store.garagetek.ru

Характеристики

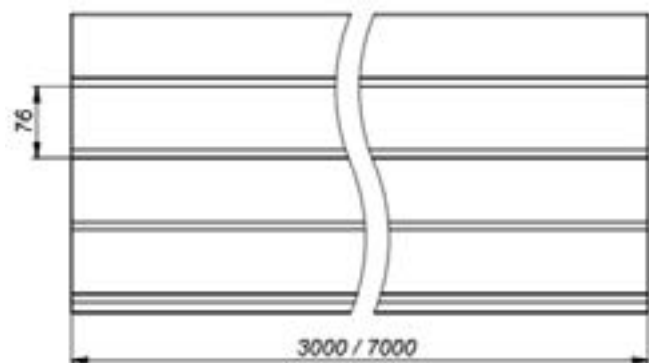

Материал: полимерно-минеральный композит

Габаритные размеры:

ШхВхГ: 316 x 3000 (7000) x 15 мм

Вес нетто: 5,5 (12,8) кг

Нагрузка: до 300 кг на кв. метр

Габаритные размеры упаковки:

ШхВхГ: 3020 (7020) x 330 x 110 мм

Единиц в упаковке: 13 шт.

Назначение



Основы системы хранения GT

- 2 в 1: отделка и основа системы хранения;
- Легко монтировать;
- Максимум полезного пространства для хранения.

TekPanel устойчивы к воздействию ультрафиолета и перепадам температуры, влагостойкие.

Высота панели - 316 мм с учетом замка. Для корректного расчета необходимого количества рядов следует использовать высоту 305 мм.

Панели рекомендуется устанавливать с использованием бруса 50 x 30 мм.

На одну трехметровую TekPanel Lite требуется минимум 20 саморезов, для семиметровой - от 44.



Дополнительные аксессуары

Необходимые элементы для установки. Приобретаются отдельно.



Уголок декоративный

14.12.UP.10044

Оформление примыканий и торцевых поверхностей



store.garagetek.ru

Инструкция по сборке

Комплект поставки

1		Панель TekPanel Lite	1 шт.
---	---	----------------------	-------

2		Саморез с белой шляпкой 4,5x30	20 шт. для 14.10.GTR.3496 44 шт. для 14.10.GTR.3497
---	--	--------------------------------	--

Вам потребуется



Ударная дрель
или перфоратор



Шуруповерт
с крестовой битой



Торцовочная пила



Уровень



Молоток



Малярный скотч
(широкий)





Цианакрилатный
клей


Установка

1. Монтаж каркаса на стену

Панели рекомендуется монтировать только на деревянные бруски. На стыке двух панелей расстояние между центрами брусков составляет 100 мм. Шаг брусков не должен превышать 350 мм (рекомендуется 330 мм).



Внутри угла необходимо
предусмотреть отступ
50 мм.

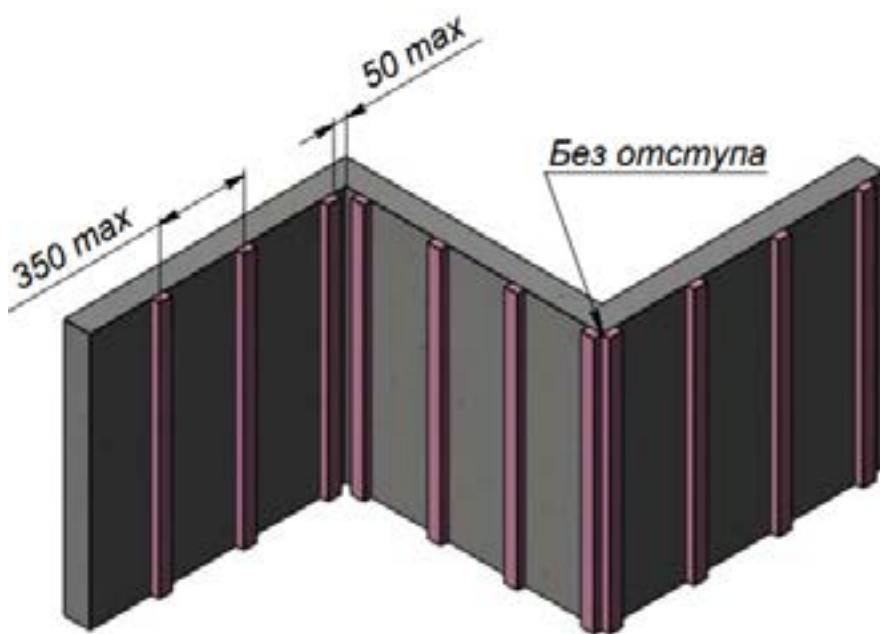

2. Монтаж панелей TekPanel Lite



1. В стену вбиваются дюбели с шагом по вертикали не более 500 мм. При установке на металлический или деревянный каркас дюбели не используются.
2. Брус устанавливается на заранее подготовленную и выровненную поверхность и фиксируется саморезами. Для стен со значительными неровностями дополнительно применяется клин монтажный.
3. Панели устанавливаются на брус **снизу вверх** и через каждый паз крепятся саморезами с белой шляпкой. Правильное положение указано на рисунке. Дальнейшее наращивание панелей происходит по принципу «шип - паз».


3. Склейка панелей.

При нехватке длины панели требуется склеить их между собой до достижения нужной длины.


1. Определить место стыка панелей. Отторцевать стыки. Рекомендуется использовать диск с формой зуба TCG.
2. Проверить получившийся стык. Убедиться в отсутствии зазоров.
3. Выбрать ровное место для размещения панелей в процессе склеивания.
4. На один из торцов панели нанести быстросохнущий клей и сразу же перейти к следующему шагу. Клей можно наносить только 1 раз, повторное нанесение недопустимо, и необходимо торцевать панели заново.
5. Плотнo прижать торцы панелей друг к другу, и разместить панели на ровном основании лицевой поверхностью вверх.
6. Нанести на лицевую поверхность панели малярную ленту в 3 слоя.
7. Оставить панели не менее чем на 5 минут.
8. Удалить малярную ленту после установки панелей на стену.

4. Декоративное оформление низа панели


Уголок декоративный

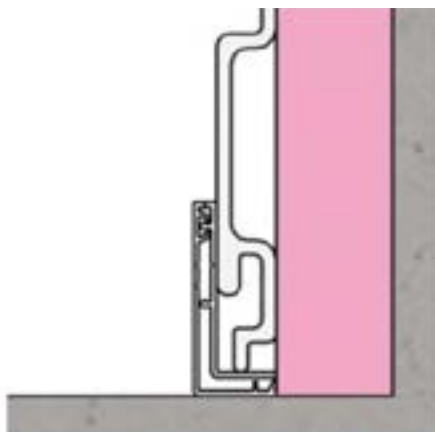

Плинтус пластиковый

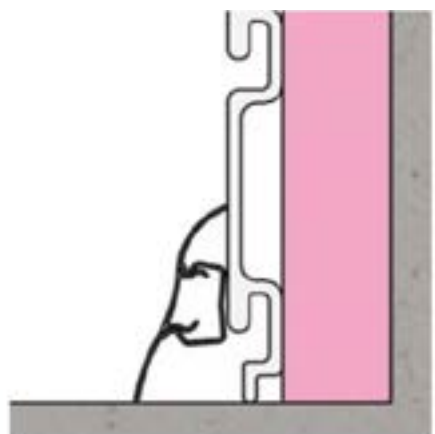


Профиль цокольный

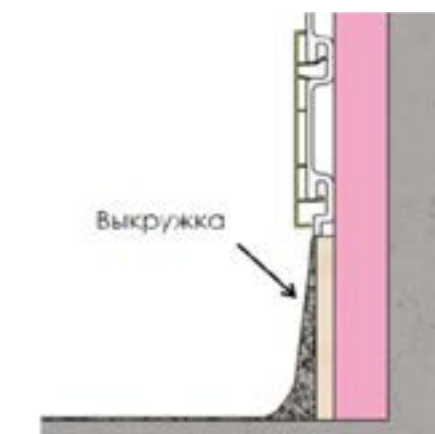

5. Установка декоративных уголков.





Уголок состоит из 2-х частей.
Первая часть крепится к панели на саморезы.
Вторая крепится защелками к первой.
Таким образом, крепления уголка скрыты.

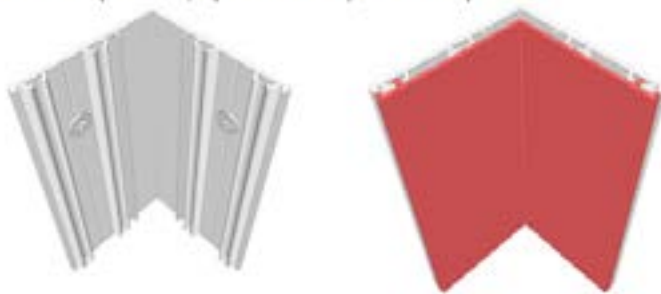

Крепление уголка осуществляется саморезами с прессшайбой 4,2х13 в каждую ламель панели.



6. Установка розеток

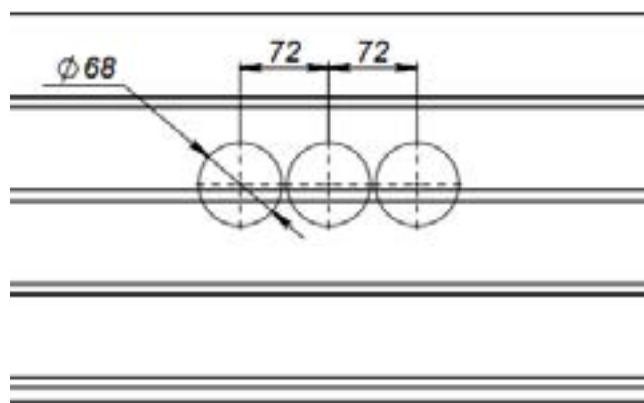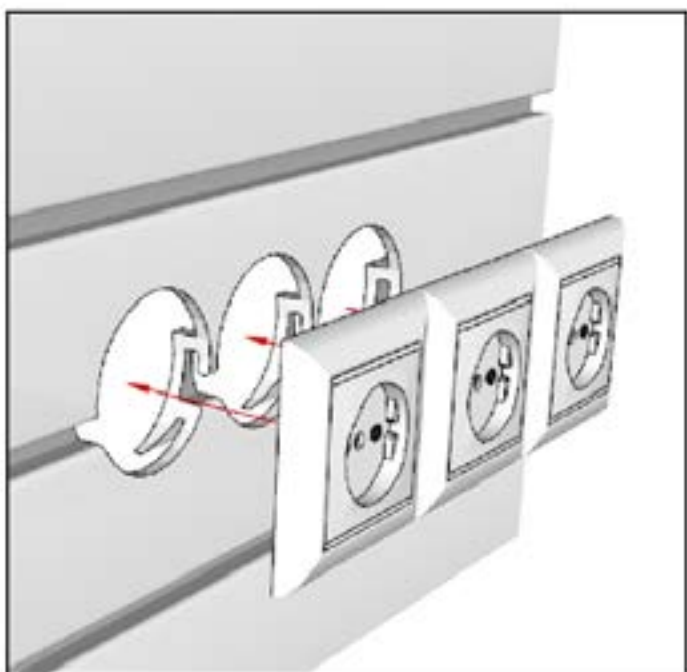

Отверстия для врезных розеток (розеток скрытого монтажа) вырезаются коронкой 68 мм.

При врезке нескольких розеток и выключателей, выполнять центровку с шагом 72 мм.



Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](https://vk.com/GaragetekRu)

 [GaragetekExpert](https://www.youtube.com/GaragetekExpert)

 [GarageTek Russia](https://www.pinterest.ru/GarageTek_Russia)

 [GarageTek Russia](https://www.telegram.me/GarageTek_Russia)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoftPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru